

# BRITELIGHT CALEO

britelight

LED  
OSRAM  
SYSTEEM




CE IP20

## INBOUW | KANTELBAAR | RICHTSPOT

De Britelight Caleo is een kantelbare LED-spot. De Caleo is een stevige en robuuste spot. Het huis is gemaakt van aluminium dat gepoedercoat is in wit, grijs of zwart. Het armatuur is afgewerkt met glas. De lamp is verder voorzien van een Osram SLM en bijbehorende OT driver. Hierbij kan er gekozen worden voor een dimbare of aan-uit driver.

Deze downlighter wordt veel toegepast in kantoren, supermarkten, winkels, musea en showrooms. Door te variëren met de bundels (15, 30 of 45 graden) bent u in staat de ruimte van zowel algemene als ook gerichte spotverlichting te voorzien.

Past de Caleo in uw volgende project? Neem contact met ons op voor meer informatie. We helpen u graag bij uw lichtplan.

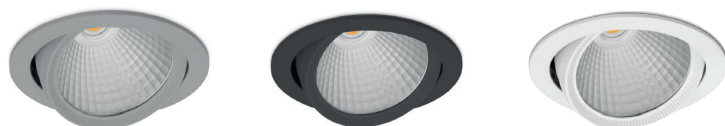

## ALGEMENE SPECIFICATIES

Lichtbron	Osram SLM
Driver	Osram OT
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor	>0,9
Nominale Spanning	220-240V / 50-60Hz
Garantie	5 jaar
Dimbaar	Optioneel (DALI/Touch Dim)
Kleur	Wit, grijs of zwart
Aansluiting	Wieland, GST, gestripte aders of ER7-snoer <i>Snoerlengte naar wens op aanvraag</i>

## AFMETINGEN ARMATUUR

Zaagmaat	160 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	150 mm

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	●	Optiek	●	Driver	●	Toevoegingen	●
Wit	W	Optiek 15°	O15	Fixed - 50.000 u	F5	Nood unit	NOOD
Grijs	G	Optiek 30°	O30	DALI - 50.000 u	D5		
Zwart	Z	Optiek 45°	O45				

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	● ● ● ●	Gatmaat plafond	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
BL DL CA 1617 059 83	● ● ● ●	16 cm	5.980	830	47.5	125	>80	3000
BL DL CA 1617 062 84	● ● ● ●	16 cm	6.210	840	47.5	130	>80	4000
BL DL CA 1617 048 93	● ● ● ●	16 cm	4.850	930	47.5	102	>90	3000
BL DL CA 1617 053 94	● ● ● ●	16 cm	5.320	940	47.5	112	>90	4000

Bovenstaande Lumenoutput is de maximale output. Lager kan altijd ingesteld worden.