

BRITELIGHT FLAT

britelight



CE IP20




GIPSPLAFONDS | GELIJKMATIG LICHT

De Britelight Flat is een rond armatuur met een brede diameter. De behuizing bestaat uit gepoedercoat aluminium. Dankzij het grote oppervlak van het armatuur ontstaat er een brede lichtuitstraling. Het is een inbouw armatuur dat zich uitstekend leent voor het inbouwen in gipsplafonds. In bepaalde systeemplafonds (afhankelijk van de grootte van de plafondplaten) komt het armatuur ook tot zijn recht. De lamp is in drie verschillende groottes te verkrijgen en wordt veel toegepast in restaurants, retail en kantoren.

De inbouwhoogte van het armatuur is iets meer dan 150 millimeter. De lamp kan gemakkelijk vastgezet worden boven het plafond door middel van een hoekprofiel. Dit zorgt er voor dat er geen gereedschap voor de montage nodig is. De uitstraling van het LED-licht (afkomstig van een Osram-systeem) is erg gelijkmatig verdeeld dankzij het afdeksplaatje. De Flat is tot slot verkrijgbaar in de lichtkleur 830 en 840.



FOTOMETRISCHE GEGEVENS

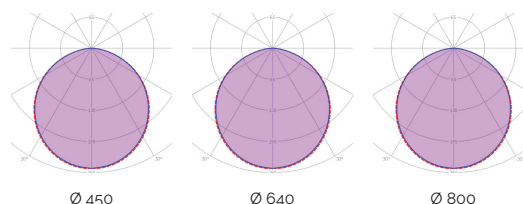





ALGEMENE SPECIFICATIES

Lichtbron	Osram LED plaat
Driver	Osram OT
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor	>0.9
Nominale Spanning	220-240V / 50-60Hz
Garantie	5 jaar
Dimbaar	Optioneel (DALI/Touch Dim)
Kleur	RAL 9016
Aansluiting	Wieland, GST, gestripte aders of ER7-snoer <i>Snoerlengte naar wens op aanvraag</i>
Montage	Zonder gereedschap





























AFMETINGEN ARMATUUR

	Rand Ø	Inbouw Ø	Hoogte	Zaag Ø
4200 lm	480 mm	450 mm	154 mm	455 mm
8400 lm	670 mm	640 mm	153 mm	645 mm
9800 lm	830 mm	800 mm	153 mm	805 mm

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur		Optiek		Driver		Toevoegingen	
RAL 9016	S	Kunststof Diffuus	KDI	Fixed - 50.000 u	F5	Nood unit	NOOD
Afwijkend	A						

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	   	Gatmaat plafond	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
BL IN FL 4547 042 83	   	45,5 cm tot 47 cm	4.200	830	37,0	113	>80	3000
BL IN FL 4547 042 84	   	45,5 cm tot 47 cm	4.200	840	37,0	113	>80	4000
BL IN FL 6466 084 83	   	64,5 cm tot 66 cm	8.400	830	65,0	129	>80	3000
BL IN FL 6466 084 84	   	64,5 cm tot 66 cm	8.400	840	65,0	129	>80	4000
BL IN FL 8082 098 83	   	80,5 cm tot 82 cm	9.800	830	71,0	138	>80	3000
BL IN FL 8082 098 84	   	80,5 cm tot 82 cm	9.800	840	71,0	138	>80	4000