


c8 basic

O C A B

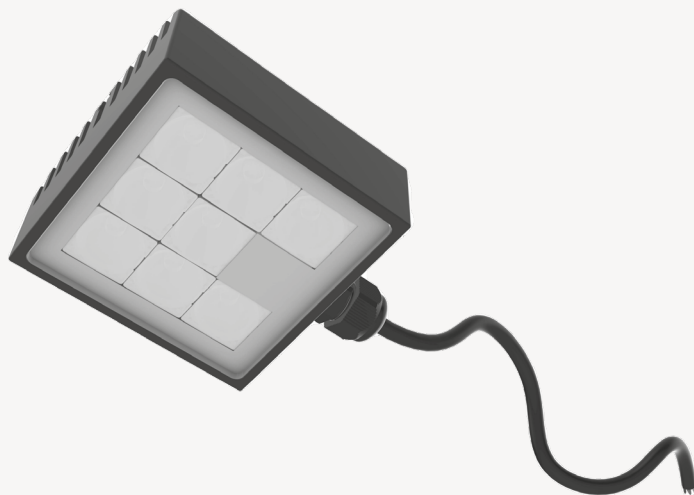


CE IP68 IK10

Beschrijving

De Ocab c8 serie bestaat uit hoogwaardig afgewerkte, compacte armaturen uit geanodiseerd aluminium. Naar wens kan de c8 basic in elke RAL-kleur geleverd worden. Door te combineren met verschillende lichtbundels is de c8 multi-inzetbaar.

Deze c8 pole basic wordt geleverd met **tunable white** technologie met een range van 2200K tot 5000K.

Lichtbundels



56°



32°



15x41°



16°



Tunable
White



≥ 60.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



CRI
> 85

R9

R9
> 40



Optioneel
(DALI DT8)



5 jaar
garantie

PRODUCED IN
THE NETHERLANDS

UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	●	Optiek	●	Driver	●
Geanodiseerd aluminium	A	56°	O56	Fixed - 60.000 u	F6
Wit, RAL 9016 FS	W	32°	O32	DALI DT8 - 60.000 u	D6
Zwart, RAL 9005 FS	Z	16°	O16		
RAL naar keuze		15x41°	OVA		

Uitvoeringen

Code	●	●	●	Lifetime hrs	Color CRI	2200 Kelvin	5000 Kelvin	Efficacy lm/W
OCOCP8 8888 350 TNW	●	●	●	≥60.000	>85	1.100 lm	1.900 lm	95
OCOCP8 8888 500 TNW	●	●	●	≥60.000	>85	1.400 lm	2.500 lm	85



Afmetingen

