


# c8 facade

O C A B

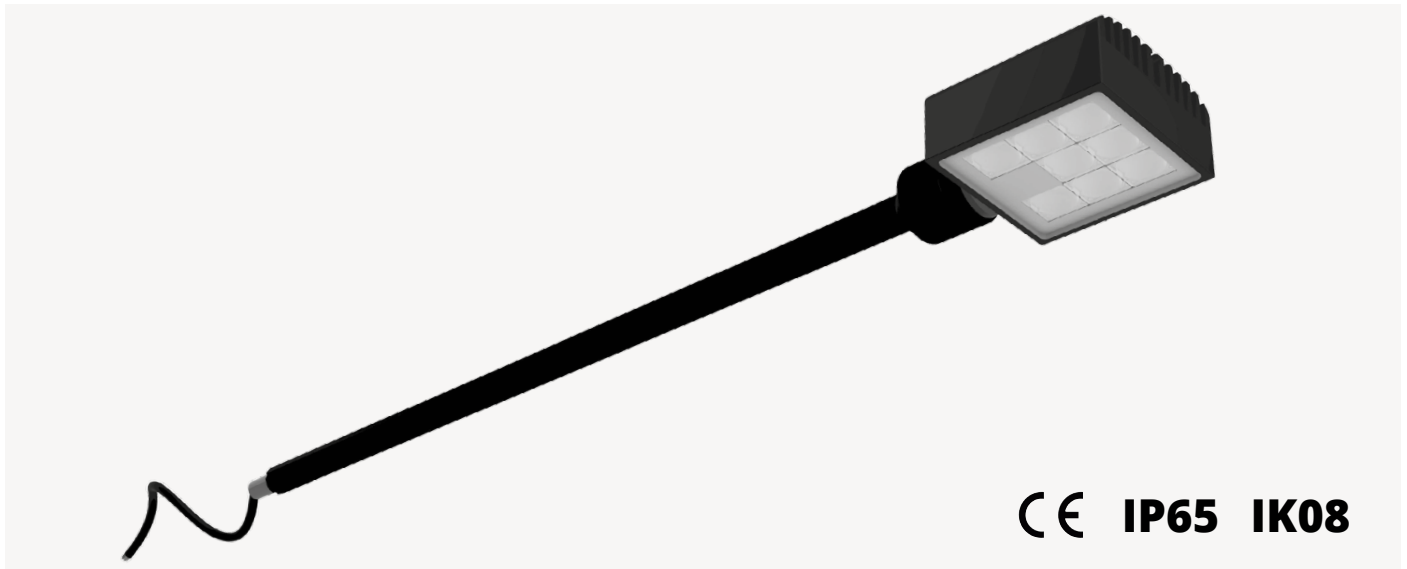


## Beschrijving

De Ocab c8 serie bestaat uit hoogwaardig afgewerkte, compacte armaturen uit geanodiseerd aluminium. Dankzij het aanwezige kogelgewricht aan de uithouder kan het armatuur ongeveer **35° gekanteld en 355° gedraaid** worden. Door te combineren met verschillende lichtbundels is de c8 multi-inzetbaar.

Deze c8 facade wordt geleverd met **tunable white** technologie met een range van 2200K tot 5000K. Waar de behuizing van geanodiseerd aluminium is, bestaat de bevestiging uit RVS. Het armatuur kan door één persoon veilig aangebracht of vervangen worden.

## Lichtbundels

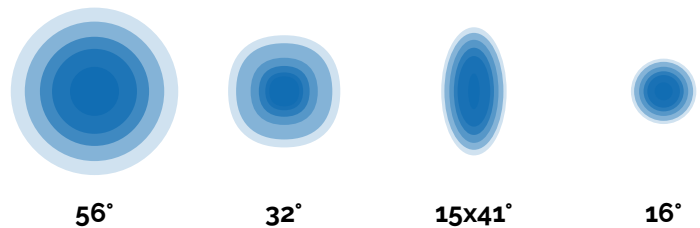

## Draai- en kanteloptyes



Tunable  
White



≥ 60.000 uur  
bij L80B10



L100/CLO  
optioneel



PowerFactor  
> 0.9



CRI  
> 85

R9

R9  
> 40



Optioneel  
(DALI DT8)



5 jaar  
garantie

**PRODUCED IN  
THE NETHERLANDS**

# UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	●	Optiek	●	Driver	●
Geanodiseerd aluminium	A	56°	O56	Fixed - 60.000 u	F6
Wit, RAL 9016 FS	W	32°	O32	DALI DT8 - 60.000 u	D6
Zwart, RAL 9005 FS	Z	16°	O16		
RAL naar keuze		15x41°	OVA		

## Uitvoeringen

Code	● ● ●	Lifetime hrs	Color CRI	2200 Kelvin	5000 Kelvin	Efficacy lm/W
OCFAC8 8888 350 TNW	● ● ●	≥60.000	>85	1.100 lm	1.900 lm	95
OCFAC8 8888 500 TNW	● ● ●	≥60.000	>85	1.400 lm	2.500 lm	85

## Afmetingen

