

# OCAB COMPACT

## DOWNLIGHT





developed by SWITCHTRON

**EXTRA OPTIE**  
IP54 voor in douches  
of onder luifels



**LED**

**PHILIPS  
SISTEEM**

**IP20**

**CE**

**KLEUR ARMATUUR**  
RAL 9016 (WIT)


**UGR <19**

### RUSTIG LICHTBEELD DANKZIJ LAGE UGR

De Ocab Compact is een downlight die goed tot zijn recht komt in kantoren. Dit komt door de gunstige UGR (Unified Glare Rate) die kleiner is dan 19. Dat betekent dat er weinig verblinding optreedt wanneer er direct naar de lamp gekeken wordt. Armaturen met een lage UGR geven een rustig lichtbeeld, wat prettig is in werkomgevingen. Tevens is een lage UGR in veel nieuwbouwprojecten een gestelde norm. De Compact heeft deze lage UGR te danken aan de diepte van de spot. Dat maakt de lamp wel minder geschikt voor gangen en hallen, toiletten, of ruimtes met een laag plafond. Daarvoor hebben wij de Ocab Mini.

Bij deze downlight hebben we gekozen voor duurzaamheid en kwaliteit. Een goede led-lamp verdient zich over de jaren ruimschoots terug. Daarom hebben we de lamp uitgerust met speciale schuifveren. Gewone veren worden na verloop van tijd lam, dan gaat het armatuur kieren. Met onze schuifveer zal dat niet gebeuren. Het systeem is gemakkelijk zonder gereedschap te installeren.


### FOTOMETRISCHE GEGEVENS

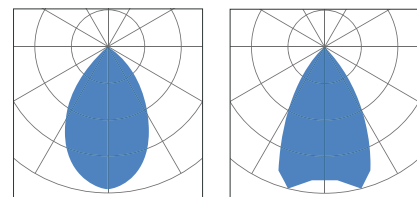

Zandstraal

Hoogglans

### AFMETINGEN ARMATUUR



**GATMAAT**  
19 - 20 cm

Diameter bus: 177 mm  
Diameter ring: 214 mm  
Inbouwhoogte: 155 mm



Fixed Output  
of DALI



>60.000 uur  
bij L80B10



L100/CLO  
optioneel



PowerFactor  
>0.9



Philips  
Fortimo



Philips  
Xitanium



SimpleSet  
ready



5 jaar  
garantie

switchtron

# UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	Optiek	Driver	Toevoegingen
Wit (RAL 9016)	Optiek Zandstraal	Fixed - 50.000 u	Nood unit
	Optiek Hoogglans	DALI - 50.000 u	IP54 uitvoering
		Built-in - 50.000 u	

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	Gatmaat plafond	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
OC DL CO D214 011 830	19 cm tot 20 cm	1.100	830	9,5	115	>80	3000
OC DL CO D214 011 840	19 cm tot 20 cm	1.100	840	8,6	127	>80	4000
OC DL CO D214 020 830	19 cm tot 20 cm	2.000	830	17,7	113	>80	3000
OC DL CO D214 020 840	19 cm tot 20 cm	2.000	840	16,0	125	>80	4000
OC DL CO D214 030 830	19 cm tot 20 cm	3.000	830	26,0	115	>80	3000
OC DL CO D214 030 840	19 cm tot 20 cm	3.000	840	23,6	127	>80	4000

In de tabel staat de maximale output per armatuurtype. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.



### MAAK HET AF

Met decoratieve glazen



Glas M




Glas HM



Glas HMG

De meeste led-downlights op de markt hebben een lage inbouwhoogte met een brede lichtbundel. Dat gaat ten koste van de UGR. Vaak wordt dit opgelost door middel van een diffuser. Dit zorgt echter voor efficiëntieverlies van gemiddeld 30%, wat weer zorgt voor onnodig extra stroomverbruik. De Ocab Compact is daarom op alle fronten de high-end oplossing voor uw project.

### VERBLINDING DOOR LAGE UGR

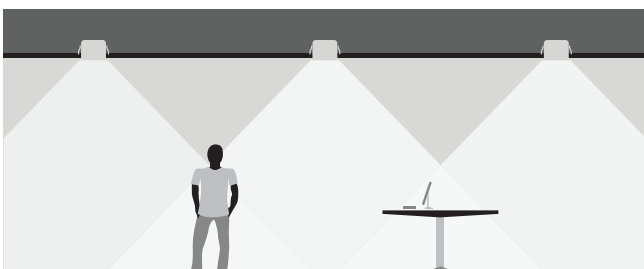

### OCAB COMPACT MET LAGE UGR

