

OCAB LINEAM EXCELLENCE

LICHTLIJN SYSTEMEN



OCAB
developed by Switchtron

LED

PHILIPS
SYSTEEM

IP40

CE

KLEUROPTIES ARMATUUR

- GEANODISEERD ALUMINIUM
- RAL 9016 (WIT)
- RAL 9005 (ZWART)
- ELKE RAL-KLEUR MOGELIJK


UGR 17

DE PERFECTE LICHTLIJN


De Ocab Lineam Excellence is de premium lichtlijn van Switchtron. De Excellence onderscheidt zich van de concurrentie door de lage UGR (Unified Glare Rate) van 17. Dit houdt in dat er weinig verblinding optreedt wanneer er direct naar het armatuur gekeken wordt. Om dit voor elkaar te krijgen gebruikt Switchtron een speciale lensoptiek. Het gebruik hiervan heeft nóg een bijkomend voordeel: er treedt nagenoeg geen lichtverlies op, wat wel het geval is bij een diffuser. Dat maakt de lamp ook nog eens uitermate efficiënt.

Dankzij het gebruik van deze lensoptiek is het mogelijk om verschillende lichtbeelden te creëren. Dat maakt de Lineam Excellence flexibel toepasbaar. Die flexibiliteit wordt doorgetrokken in de montage. De units komen in standaardafmetingen, maar kunnen naar wens ook van een op maat gemaakt eindstuk voorzien worden. Tevens is er de mogelijkheid om noodverlichting in de lijn te integreren, dit kan zowel centraal als decentraal. De lijn hoeft niet altijd voorzien te worden van een volle bezetting. Er kunnen ook blindstukken geleverd worden waardoor er minder units op een lijn komen. Dit is afhankelijk van het lichtniveau dat nodig is in uw project.


FOTOMETRISCHE GEGEVENS




90 graden



30 graden



Stellingpad



Supermarkt



Fixed Output
of DALI



>50.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



Philips
Fortimo



Philips
Xitanium



SimpleSet
ready



5 jaar
garantie

switchtron

UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	●	Optiek	●	Driver	●	Toevoegingen	●
Aluminium	A	Optiek 30 graden	SPV	Fixed - 50.000 u	F5	Nood unit	NOOD
Wit (RAL 9016)	W	Optiek Stellingpad	SPS	DALI - 50.000 u	D5	Ketting pendel	KETT
Zwart (RAL 9005)	Z	Optiek 90 graden	OWI			Plafondmontage	PLMT
		Optiek Supermarkt	SMO				

BESCHIKBARE UITVOERINGEN


CODE	● ● ● ●	Maatvoering	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
OC LL LE 1200 041 830	● ● ● ●	1200 lang	4.181	830	24,2	173	>80	3000
OC LL LE 1200 044 840	● ● ● ●	1200 lang	4.400	840	24,2	182	>80	4000
OC LL LE 1200 044 850	● ● ● ●	1200 lang	4.446	850	24,2	184	>80	5000
OC LL LE 1200 041 930	● ● ● ●	1200 lang	4.176	930	29,7	140	>90	3000
OC LL LE 1200 044 940	● ● ● ●	1200 lang	4.400	940	29,7	148	>90	4000
OC LL LE 1500 052 830	● ● ● ●	1500 lang	5.226	830	30,2	173	>80	3000
OC LL LE 1500 055 840	● ● ● ●	1500 lang	5.500	840	30,2	182	>80	4000
OC LL LE 1500 055 850	● ● ● ●	1500 lang	5.558	850	30,2	184	>80	5000
OC LL LE 1500 052 930	● ● ● ●	1500 lang	5.220	930	37,2	140	>90	3000
OC LL LE 1500 055 940	● ● ● ●	1500 lang	5.500	940	37,2	148	>90	4000
OC LL LE 2400 083 830	● ● ● ●	2400 lang	8.362	830	48,3	173	>80	3000
OC LL LE 2400 088 840	● ● ● ●	2400 lang	8.800	840	48,3	182	>80	4000
OC LL LE 2400 088 850	● ● ● ●	2400 lang	8.892	850	48,3	184	>80	5000
OC LL LE 2400 083 930	● ● ● ●	2400 lang	8.352	930	59,5	140	>90	3000
OC LL LE 2400 088 940	● ● ● ●	2400 lang	8.800	940	59,5	148	>90	4000
OC LL LE 3000 104 830	● ● ● ●	3000 lang	10.453	830	60,4	173	>80	3000
OC LL LE 3000 110 840	● ● ● ●	3000 lang	11.000	840	60,4	182	>80	4000
OC LL LE 3000 111 850	● ● ● ●	3000 lang	11.115	850	60,4	184	>80	5000
OC LL LE 3000 104 930	● ● ● ●	3000 lang	10.440	930	74,3	140	>90	3000
OC LL LE 3000 110 940	● ● ● ●	3000 lang	11.000	940	74,3	148	>90	4000

In de tabel staat de maximale output per unit. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.

VARIEER MET VOLBEZET OF ONDERBROKEN COMBINEER MET ONZE BLINDSTUKKEN




AFMETINGEN PROFIEL



Hoogte: 61 mm
Breedte: 73 mm
Lengte: variabel

TOEVOEGINGEN OPHANGINGEN

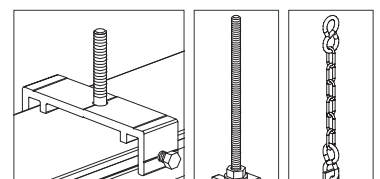

plafond pendel ketting