

OCAB MINI

DOWNLIGHT




IDEAAL VOOR GANGEN EN TOILETTEN

De Ocab Mini is een compacte downlight die ideaal is voor gangen, toiletten en plaatsen met minder ruimte boven het (systeem)plafond. Het armatuur heeft een brede lichtbundel en is uitermate efficiënt, mede dankzij de Miro 8 optiek. Miro 8 staat voor 99,85% zuiver aluminium. Deze optiek zorgt voor een nihil lichtverlies bij het geleiden van de lichtbundel.

Veel van de huidige downlights op de markt zijn voorzien van een diffuser, geen optiek. Dit zorgt voor een lichtverlies van gemiddeld 30%. Dat gaat weer ten koste van de efficiëntie (er is sprake van een lagere lumen/Watt verhouding). Daarom kiezen wij er voor om optieken van de hoogste kwaliteit toe te passen in onze Mini.

Ocab armaturen staan voor kwaliteit en duurzaamheid. De lamp moet zichzelf over de jaren ruim terugverdienen. Aangezien onze Mini's jaren meegaan, hebben we ze voorzien van een speciale zijschuif-montage. De meeste downlights zijn voorzien van veren, die naar verloop van tijd lam worden. De downlight gaat dan kieren. Met onze zijschuifjes zal de lamp gegarandeerd niet gaan kieren. U bent voor jaren verzekerd van topkwaliteit.


FOTOMETRISCHE GEGEVENS

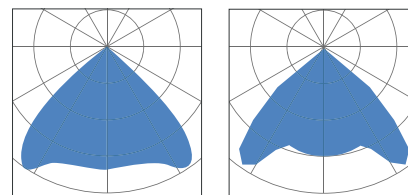

Zandstraal

Hoogglans

AFMETINGEN ARMATUUR



GATMAAT
15 - 16 cm

Diameter bus: 139 mm
Diameter ring: 177 mm
Inbouwhoogte: 110 mm



Fixed Output
of DALI



>60.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



Philips
Fortimo



Philips
Xitanium



SimpleSet
ready



5 jaar
garantie

switchtron

UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

| Kleur armatuur | Optiek | Driver | Toevoegingen |
|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Wit (RAL 9016) | Optiek Zandstraal | Fixed - 50.000 u | Nood unit |
| | Optiek Hoogglans | DALI - 50.000 u | IP54 uitvoering |
| | | Built-in - 50.000 u | |


BESCHIKBARE UITVOERINGEN

| CODE | Gatmaat plafond | Lumen | Lichtkleur | Watt | LM/W | CRI | Kelvin |
|-----------------------|-----------------|-------|------------|------|------|-----|--------|
| OC DL MI D177 011 830 | 15 cm tot 16 cm | 1.100 | 830 | 9,5 | 115 | >80 | 3000 |
| OC DL MI D177 011 840 | 15 cm tot 16 cm | 1.100 | 840 | 8,6 | 127 | >80 | 4000 |
| OC DL MI D177 020 830 | 15 cm tot 16 cm | 2.000 | 830 | 17,7 | 113 | >80 | 3000 |
| OC DL MI D177 020 840 | 15 cm tot 16 cm | 2.000 | 840 | 16,0 | 125 | >80 | 4000 |

In de tabel staat de maximale output per armatuurtype. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.



KLEMMEN IN PLAATS VAN VEREN TEGEN DOORHANGEN ARMATUUR

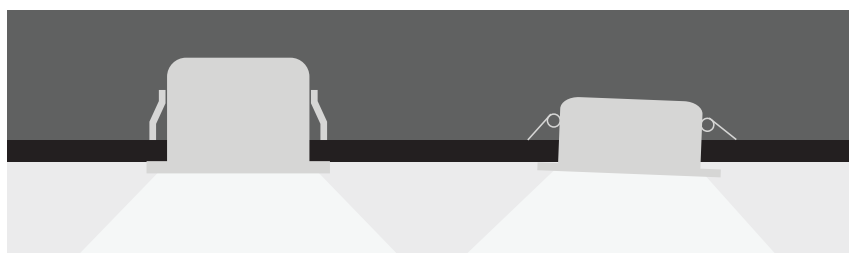

Vroeg of laat worden alle veren lam. Het armatuur gaat kieren en doorhangen. Led armaturen zijn gemaakt om jaren mee te gaan, dus waarom de ophanging niet? Switchtron heeft een speciaal systeem ontwikkeld om dat tegen te gaan.