

OCAB TUBE

(OPBOUW) DOWNLIGHT




EENVOUDIG INSTALLEREN DANKZIJ INNOVATIEF SYSTEEM

De Ocab Tube is een opbouw downlight. Opbouw wil zeggen dat de lamp niet wordt ingebouwd in het plafond, zoals bij systeemplafonds, maar onder het plafond wordt bevestigd. Deze oplossing wordt veel gebruikt bij bijvoorbeeld gipsplafonds.

De Tube heeft een gunstige UGR (Unified Glare Rate) van <19. Dit heeft het te danken aan de lichtbron die vrij diep in het armatuur zit. Hierdoor treedt er minder verblinding op wanneer er direct naar de lamp gekeken wordt. Dit zorgt voor een rustig lichtbeeld in uw ruimte.

De lamp is uitermate eenvoudig te installeren. Switchtron heeft hier een speciaal systeem voor ontwikkeld. Het armatuur is namelijk voorzien van een speciale bevestigingsplaat die apart aan het plafond bevestigd kan worden. De rest van het armatuur kan vervolgens eenvoudig op deze plaat gedraaid worden.


FOTOMETRISCHE GEGEVENS

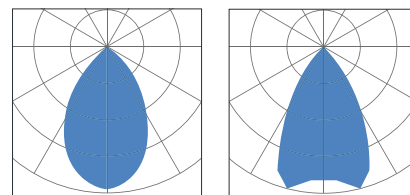

Zandstraal

Hoogglans

AFMETINGEN ARMATUUR



Diameter bus: 198 mm
Inbouwhoogte: 251 mm



Fixed Output
of DALI



>60.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



Philips
Fortimo



Philips
Xitanium



SimpleSet
ready



5 jaar
garantie

switchtron

UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	Optiek	Driver	Toevoegingen
Wit (RAL 9016)	Optiek Zandstraal	Fixed - 50.000 u	Nood unit
	Optiek Hoogglans	DALI - 50.000 u	IP54 uitvoering
		Built-in - 50.000 u	


BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	Afmetingen	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
OC DL TB D198 011 830	19,8 cm x 25,1 cm	1.100	830	9,5	115	>80	3000
OC DL TB D198 011 840	19,8 cm x 25,1 cm	1.100	840	8,6	127	>80	4000
OC DL TB D198 020 830	19,8 cm x 25,1 cm	2.000	830	17,7	113	>80	3000
OC DL TB D198 020 840	19,8 cm x 25,1 cm	2.000	840	16,0	125	>80	4000
OC DL TB D198 030 830	19,8 cm x 25,1 cm	3.000	830	26,0	115	>80	3000
OC DL TB D198 030 840	19,8 cm x 25,1 cm	3.000	840	23,6	127	>80	4000


In de tabel staat de maximale output per armatuurtype. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.

VOORKOM VERBLINDING MET DE OCAB TUBE

VERBLINDING DOOR LAGE UGR

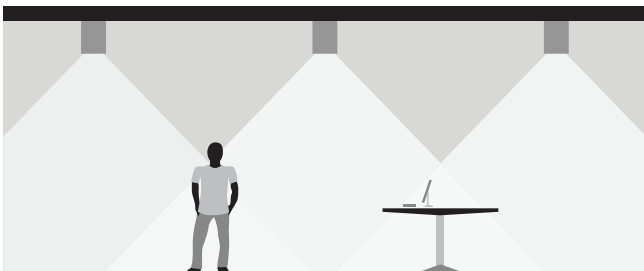


OCAB TUBE MET LAGE UGR

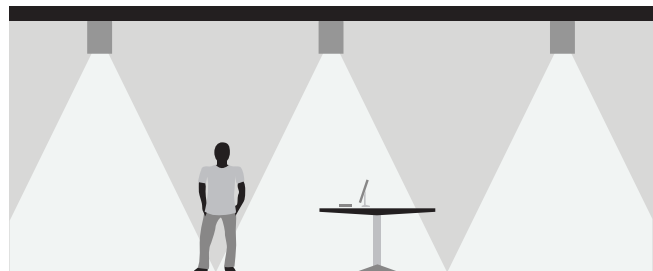

De meeste led-downlights op de markt hebben een lage inbouwhoogte met een brede lichtbundel. Dat gaat ten koste van de UGR. Vaak wordt dit opgelost door middel van een diffuser. Dit zorgt echter voor efficiëntieverlies van gemiddeld 30%, wat weer zorgt voor onnodig extra stroomverbruik. De Ocab Compact is daarom op alle fronten dé high-end oplossing voor uw project.

SUPER SIMPEL INSTALLEREN GEGARANDEERD

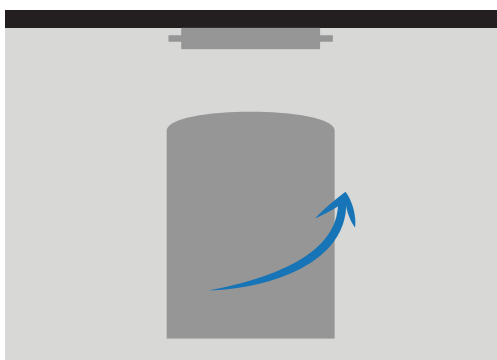

Een speciaal meegeleverd opzetstuk kunt u aan het plafond monteren. Vervolgens kunt u het armatuur op het opzetstuk draaien en simpel borgen. Zo simpel is het.

